CARRELLO A 2 RIPIANI PER PROIETTORE E NOTEBOOK

leggero, maneggevole e ripiegabile

Il carrello per videoproiettore e notebook è la soluzione ideale per tutte quelle circostanze che richiedono di spostare da un ambiente all'altro il videoproiettore ed il notebook: dotato di due comode ruote, ripiegabile e richiudibile in pochi gesti, occupa poco spazio e offre una dimensione di praticità e mobilità in più!

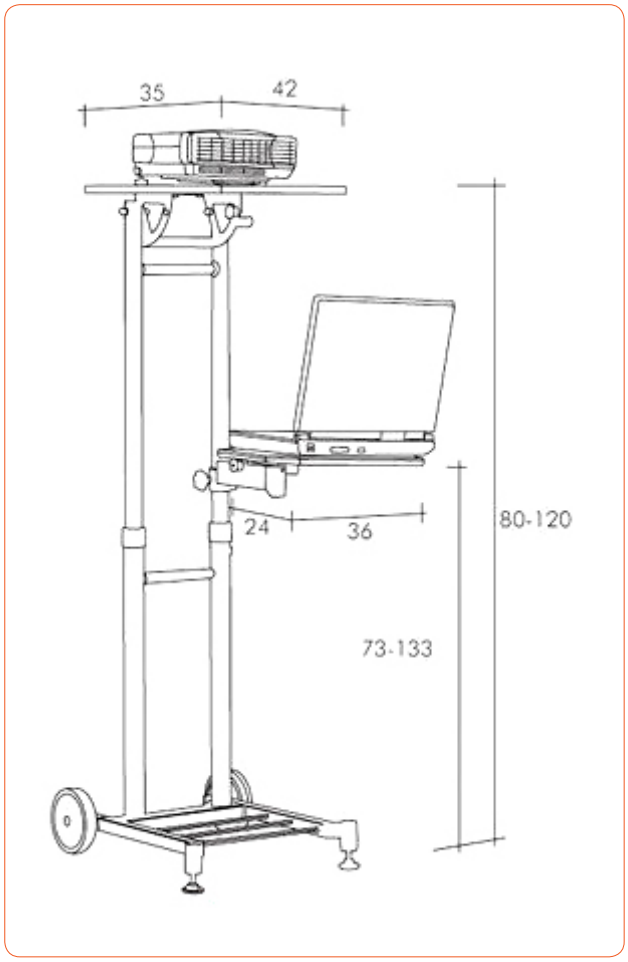

Caratteristiche tecniche

- Struttura in tubolare di acciaio telescopica con escursione cm 80-120
- Ottima stabilità e totale assenza di vibrazioni derivante dal basso baricentro della base
- 2 ripiani formato cm 24x36 e 32x42 realizzati in bilaminato, colore grigio chiaro, risbordati in abs, inclinabili di 90°. Il ripiano inferiore può essere ruotato sull'asse del tubolare grazie ad un sistema con dispositivo apposito di bloccaggio/sbloccaggio
- 2 ruote piroettanti, Ø mm 12,5, portata singola ruota Kg 7,5.
- 2 piedini anteriori con altezza regolabile per garantire la massima stabilità della struttura e variarne l'inclinazione.
- Verniciatura a polveri epossidiche in colore bianco
- Portata massima ripiano per notebook: Kg 5
- Portata massima ripiano per videoproiettore: Kg 10

609036	CARRELLO A 2 RIPIANI CON ROTELLE	95x45x17	12,8	14,5

Dimensioni espresse in cm, pesi espressi in kg, diagonali espresse in pollici (")

TAVOLO **FLEXOL**

per proiettori, regolabile in altezza

Pratico tavolo per lavagne luminose, proiettori ed episcopi, struttura in tubolare di acciaio verniciato a polveri epossidiche, basamento in acciaio con ruote piroettanti dotate di dispositivo di bloccaggio, piano di appoggio in bilaminato risbordato in gomma con profilo bombato, regolabile in altezza e bloccaggio con apposita manopola. Il tavolo FLEXOL, appositamente studiato per videoproiettori, presenta anche la possibilità di regolare fino a 15° l'inclinazione del piano di appoggio.

Caratteristiche tecniche

- **Struttura in tubolare di acciaio** sezione mm 50x50 / 45x45 / 50x25 / 40x25 a colonna centrale telescopica, molto **robusta**
- **Ottima stabilità** derivante dal basso baricentro della base, totale **assenza di vibrazioni**
- **Regolazione manuale** dell'altezza, in progressivo, da cm 80 a cm 125, bloccaggio con **manopola** in moplen nera
- **Verniciatura a polveri epossidiche** in colore grigio silver RAL 9006
- **Ripiano di appoggio** in bilaminato antiscivolo spessore mm 20 formato cm 50x40, colore grigio chiaro RAL 7035, **risbordato in gomma nera** con profilo bombato; sponde perimetrali anticaduta realizzate in filo di acciaio verniciato in colore grigio silver RAL 9006, regolazione dell'inclinazione da 0° a 15° tramite manopola in moplen posizionata sotto il ripiano
- **Gruppo di 4 ruote piroettanti** Ø mm 50 dotate di **dispositivo di bloccaggio**; supporto, cuscinetto, nucleo e parte rotante in polipropilene, portata ruota kg 35
- **Portata massima totale Kg 30** a cm 80; **portata Kg 20** a cm 125

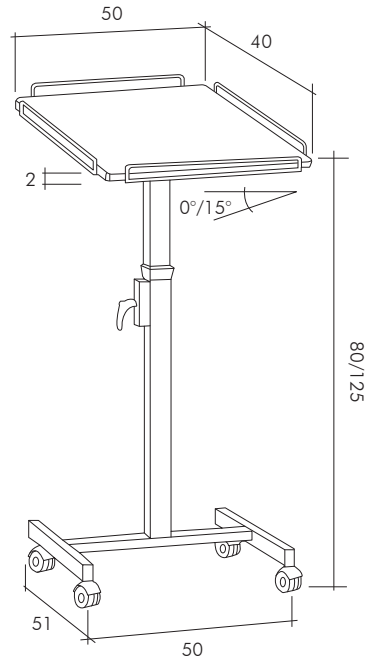

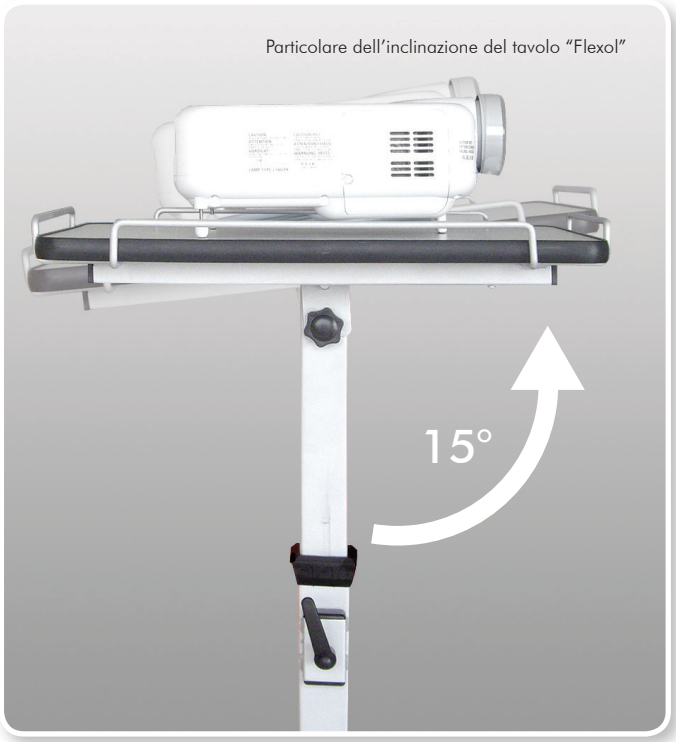

Particolare dell'inclinazione del tavolo "Flexol"

609025	**TAVOLO "FLEXOL"**	50x40x80/130	55x66x14	12

Dimensioni espresse in cm, pesi espressi in kg, diagonali espresse in pollici (")

SUPPORTO PER PROIETTORI **MODULAR**

a soffitto con braccetti regolabili

Raffinato supporto per proiettori adatto per fissaggio a soffitto, studiato per un armonioso inserimento in ambienti domestici e di lavoro. Il fissaggio rapido unito alla possibilità d'inclinazione e rotazione totale, i braccetti asolati adattabili ad ogni tipo di videoproiettore, la linea strutturale pulita e funzionale ne completano l'eleganza e la praticità.

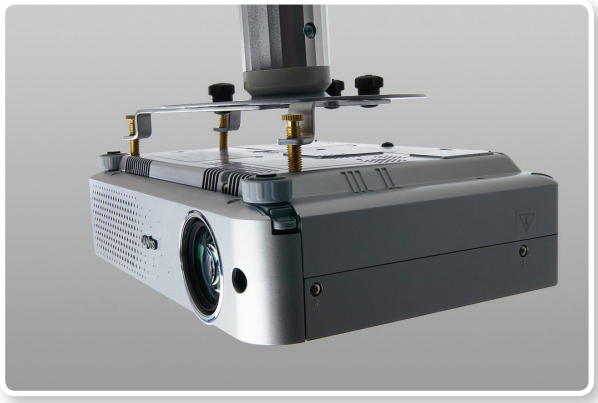

Caratteristiche tecniche

- **Robusta struttura in alluminio estruso** costituita da un braccio tubolare di sospensione **intercambiabile e/o estendibile** grazie all'esclusivo sistema di connettori **brevettato**: la confezione standard (604425) prevede l'impiego di un braccio fisso da 8 cm o da 15 cm, non è possibile unire i due bracci per ottenerne uno da 23 cm; la confezione contenente i bracci di prolunga modulari (604426) consente invece di ottenere un braccio unico di lunghezza variabile tra cm 8 e cm 117. **Tutti i bracci tubolari sono provvisti di fori che consentono il passaggio dei cavi**
- **Verniciatura a polveri epossidiche** in colore argento satinato
- **Fissaggio** del supporto a soffitto mediante una piastra Ø mm 85, provvista di tre fori da mm 7 che consentono di **agganciare e sganciare rapidamente il supporto** per consentire ispezioni di manutenzione
- **Inclinazione (± 15°) e rotazione (360°) del piano verticale** ottenuta dalla regolazione manuale dello snodo
- **Ancoraggio** del proiettore al supporto mediante **tre appositi braccetti asolati** della lunghezza di mm 138 in grado di raggiungere ogni punto di fissaggio del proiettore
- **Allineamento di tutti i braccetti** sullo stesso livello grazie all'esclusivo **piedino regolabile** che consente un facile fissaggio del proiettore
- **Set di viti** M3 (3x35 mm), M4 (4x35 mm), M5 (5x35 mm), manuale di montaggio in dotazione
- **Portata massima:** 10 Kg

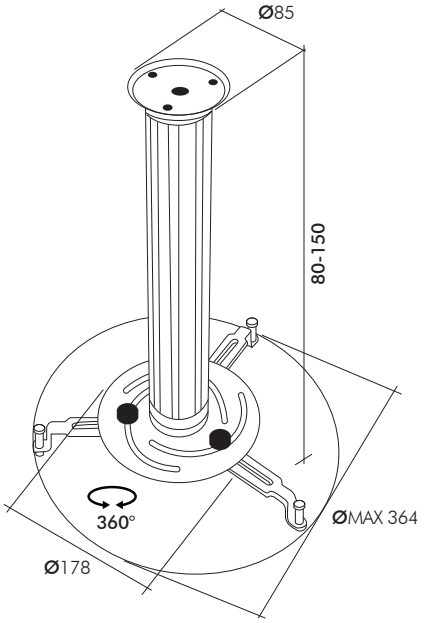

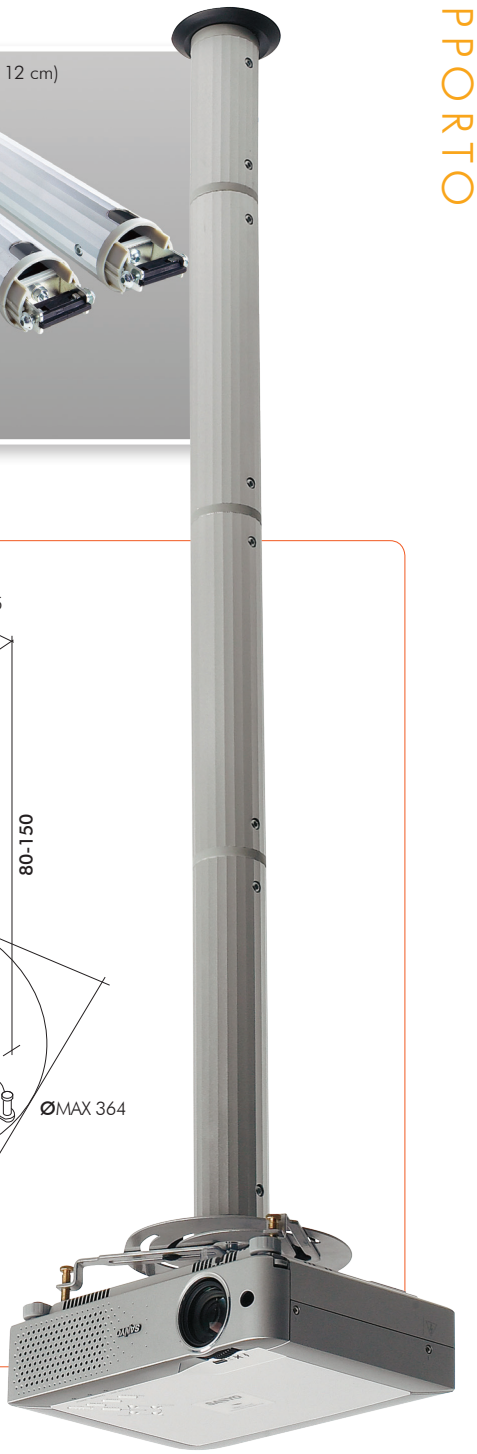

						MASTER PACK			
604425	**SOFFITTO**	**FISSO 8-15**	13,5/19,5	1,4	1,6	8	31x32x42	12,5	0,043
ACCESSORI									
604426	CONFEZIONE DI PROLUNGHE PER 604425 composta da n°3 prolunghe da 30 cm e n°1 prolunga da 12 cm, complete di connettori per renderle modulari (vedere nella descrizione tecnica le varie lunghezze ottenibili)			1	2,5	6	41x40x46	16	0,072

Dimensioni espresse in cm, pesi espressi in kg, diagonali espresse in pollici (")

STAFFA MOTORIZZATA **V-LIFT / V-LIFT HT**

per proiettori, con sistema di apertura a pantografo

La staffa V-LIFT è una staffa motorizzata adatta per installare a soffitto ogni tipo di videoproiettore. Si può prevederne la completa scomparsa nel controsoffitto in quanto si può applicare sul fondo il pannello rimosso per l'installazione. Il suo sistema di fissaggio consente una regolazione ottimale anche in presenza di alcuni difetti di livello. L'interruttore a 3 posizioni permette la salita, la discesa ed il fermo. La piastra di fissaggio è completamente forata per facilitare l'installazione di vari tipi di apparecchiature. È possibile regolare il fine corsa sia in salita che in discesa. La linea **V-LIFT HT** è caratterizzata da un cestello studiato per ospitare proiettori home theater particolarmente voluminosi.

Caratteristiche tecniche

- **Robusta struttura** realizzata mediante l'utilizzo di profili in alluminio ed acciaio che conferiscono allo stesso tempo leggerezza e solidità. In parte verniciata grigio metallizzato ed in parte zincata
- **Sistema** di apertura/chiusura a **pantografo** in acciaio zincato
- **Gabbia di supporto** totalmente forata per facilitare il fissaggio e rendere la staffa compatibile con la maggior parte dei proiettori in commercio
- **Movimento** assicurato da un **motore elettrico di comando monofase** di assoluta affidabilità in classe II a doppio isolamento con protezione termica autoripristinante che interviene qualora si superasse la normale temperatura di lavoro. Il motore è certificato IMQ, CE e **garantito 5 anni** dalla data di acquisto
- **In dotazione, invertitore elettrico** salita/discesa della staffa
- **Regolazione** del fine corsa, salita e discesa della staffa già effettuata in fase di produzione, possibilità di effettuare regolazioni diverse se necessario. La staffa può essere anche fermata ad altezze intermedie agendo sull'invertitore elettrico
- **Alimentazione:** 230V / 50 Hz
- **Consumo massimo:** 65W
- **Portata massima:** 15 Kg
- **Prodotto certificato CE,** garanzia totale **36 mesi** alle condizioni indicate sul manuale di uso e manutenzione

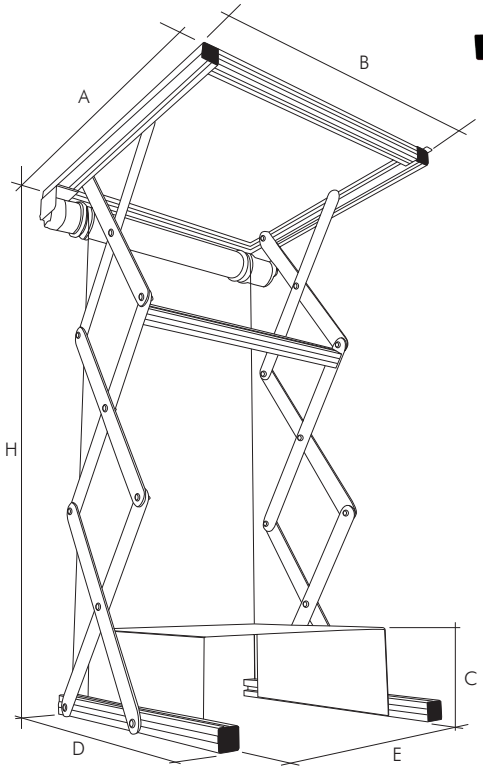



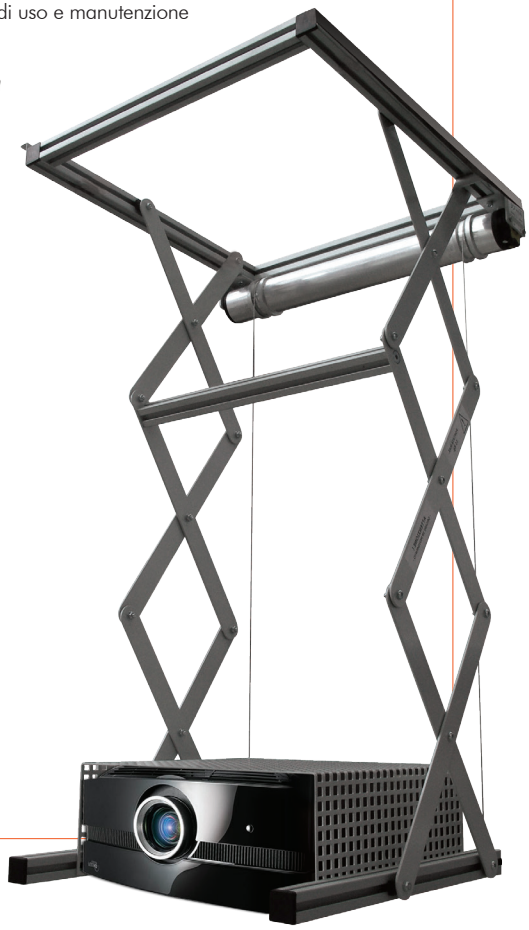

			CHIUSO (AxBxC)	APERTO MAX (AxBxH)	CESTELLO (DxExC)			
604394	**V-LIFT 90**	MAX 90	55x53x13,5	55x53x90	32,5x34,5x13,5	60x60x28	13	15,3
604395	**V-LIFT 200**	MAX 200	55x53x28	55x53x230	32,5x34,5x13,5	60x61x28	17,2	20
604396	**V-LIFT HT**	MAX 90	84x84x13,5	84x84x105	62x64x13,5	90x88x20	17,7	19
ACCESSORI E RICAMBI								
090015	COMANDO RADIO HOME (ricevitore + trasmettitore) portata m 60						-	0,20
090000	COMANDO RADIO INTEO (ricevitore + trasmettitore) portata m 200						-	0,20
090006	INVERTITORE a posizioni fisse con tasto stop, montaggio a sbalzo						-	0,10
604398	KIT FINITURA CONTROSOFFITTO PER V-LIFT HT						-	-
604399	KIT FINITURA CONTROSOFFITTO PER V-LIFT						-	-

Dimensioni espresse in cm, pesi espressi in kg, diagonali espresse in pollici (")

In questa pagina, staffa motorizzata per proiettori V-LIFT: posizione chiusa, posizione aperta, posizione aperta con kit finitura controsoffitto, dettaglio del sistema di avvolgimento del cavo di sollevamento.

STAFFA MOTORIZZATA **C-LIFT**

Il supporto motorizzato per proiettori a soffitto C-LIFT è unico nel suo genere: il design in alluminio, la facilità d'installazione, il poco spazio di cui ha bisogno ed il controllo via software lo rendono il supporto motorizzato di riferimento per qualsiasi sala riunioni. Grazie alla sua eccezionale leggerezza - solo 17 Kg - C-LIFT si installa rapidamente al soffitto. Qualsiasi proiettore, indipendentemente dal tipo e modello, può essere facilmente sospeso e posizionato in modo da adattarsi alla superficie di proiezione. Il proiettore trova posto nel C-LIFT, ed ha bisogno solo di 28 cm di profondità nel soffitto. I cavi corrono comodamente all'interno di una guaina flessibile che si adatta ai movimenti del proiettore. Inoltre, è possibile applicare un pannello alla superficie inferiore del supporto motorizzato, in modo da ridurne al minimo l'impatto estetico. Dal momento che un proiettore può essere facilmente oggetto di furti, la sicurezza è un aspetto importante da prendere in considerazione. C-LIFT costituisce una soluzione perfetta anche sotto questo punto di vista dal momento che il proiettore, quando non viene utilizzato, è completamente invisibile: il supporto motorizzato, infatti, scende dal soffitto solo quando è necessario. Completo di telecomando.

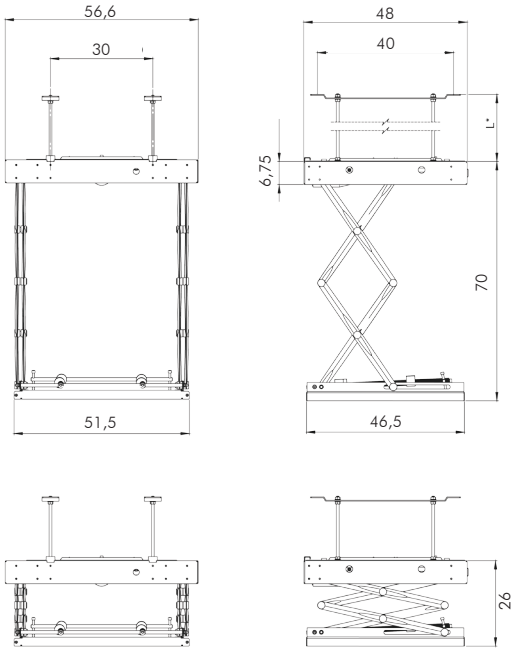

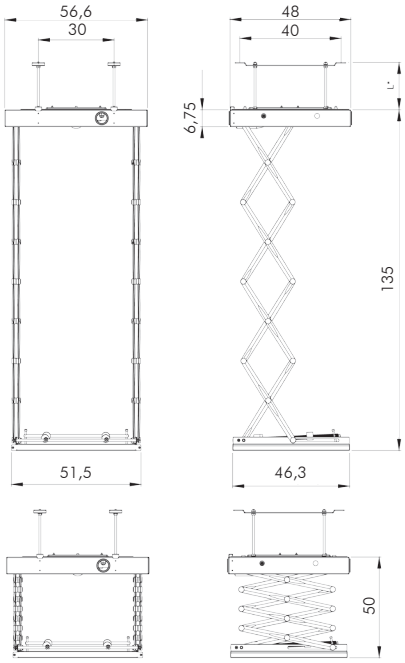

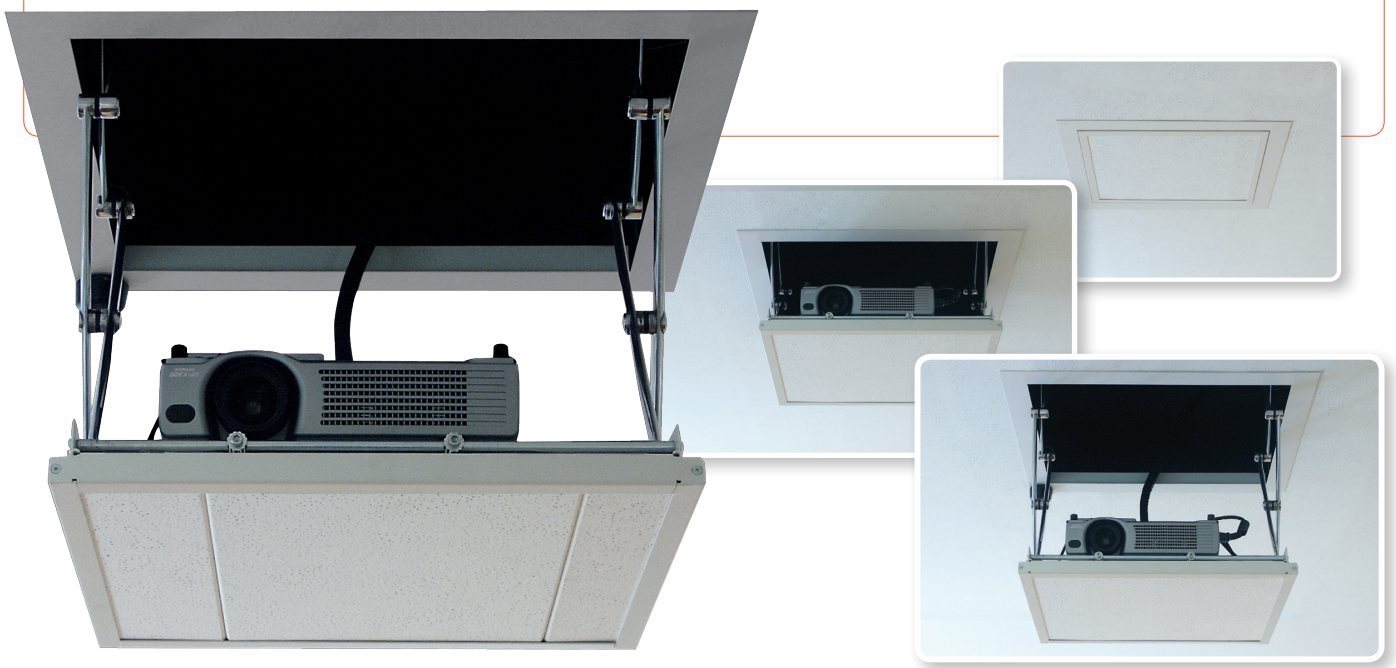

10934100D	**C-LIFT**	MAX 70	46,5x51,5x26	46,3x51,4x70	45x40	-	17	-
10934105D	**C-LIFT XL**	MAX 135	46,5x51,5x50	46,3x51,4x135	45x40	-	21,5	-
10934700	**ALLOGGIAMENTO "PLENUM" PER C-LIFT**							
10934800	**KIT FINITURA CONTROSOFFITTO PER C-LIFT**							

Dimensioni espresse in cm, pesi espressi in kg, diagonali espresse in pollici (")

SUPPORTO PER PROIETTORE A CORTO RAGGIO aluPRO

in alluminio, regolabili e universali, con passaggio interno dei cavi

Supporto a parete leggero ed elegante, realizzato in alluminio, telescopico. Ideale per l'utilizzo con una lavagna interattiva multimediale (mimio Board, LUXI Board), permette la regolazione dell'angolo di inclinazione del videoproiettore, garantendo così una proiezione ottimale. La piastra di fissaggio a parete, opportunamente nascosta da una copertura in materiale plastico, offre un solido ancoraggio al supporto ed al proiettore. Il braccio è dotato di una canalina interna per il passaggio dei cavi.

Versione 604622WL con braccetti allungati compatibile con videoproiettore Panasonic PT-TW230.

Caratteristiche tecniche

- **Struttura in alluminio**
- **Braccio telescopico** da 65 a 125 cm
- **Passaggio dei cavi** all'interno del braccio
- **Verniciatura in polveri epossidiche** in colore bianco
- **Inclinazione (± 42°) e rotazione (360°) del piano verticale** ottenuta dalla regolazione manuale dello snodo assicurato nella posizione desiderata grazie all'apposita chiave di bloccaggio (in dotazione)
- **Portata massima**: 12 Kg

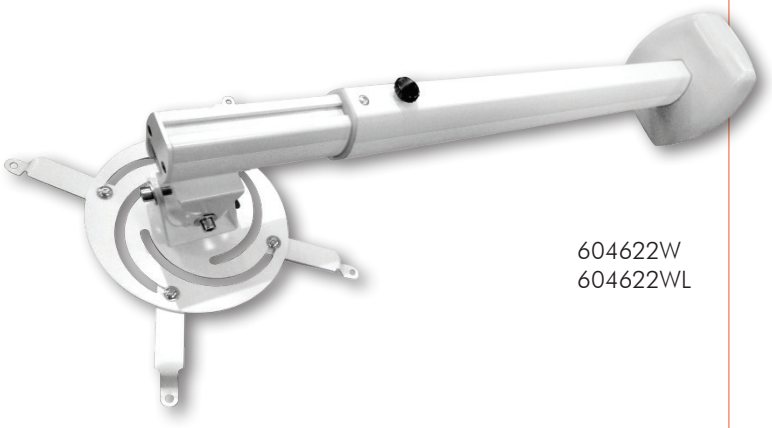

604622W
604622WL

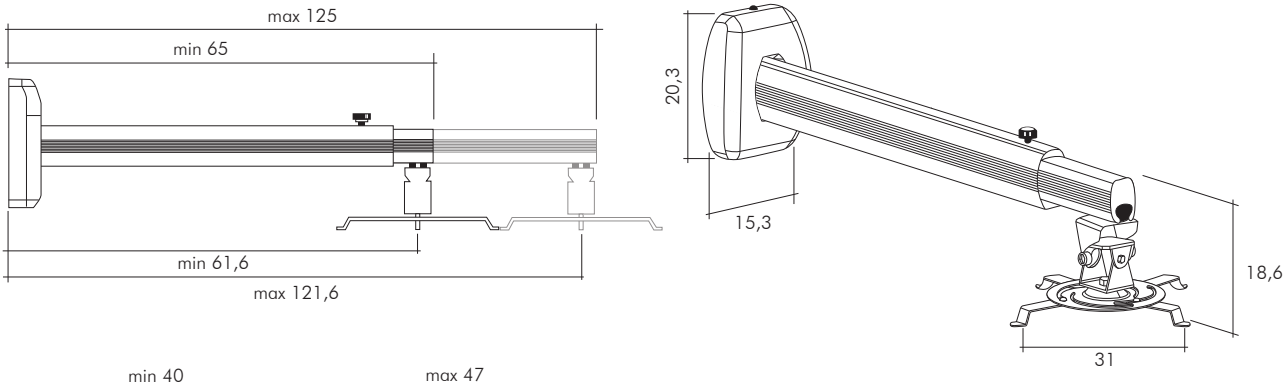

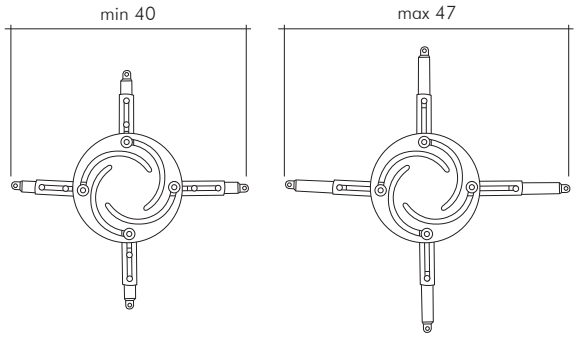

Estensione minima / massima braccetti mod. 604622WL

						MASTER PACK			
		Kg							
604622W	15,3x20,3x65/125	12	103 x 18 x 11	4	4,5	6	105,5 x 39,5 x 35	24	29
604622WL	15,3x20,3x65/125	12	103 x 18 x 11	4	4,5	6	105,5 x 39,5 x 35	24	29

Dimensioni espresse in cm, pesi espressi in kg, diagonali espresse in pollici (")

SUPPORTI **UNIVERSAL**

a muro, fissi o regolabili, per monitor plasma e LCD **da 10" a 30"**

Pratica e funzionale serie di supporti per monitor TV e LCD compatibile con tutti i prodotti in commercio grazie al sistema di fissaggio universale VESA adottato. La completezza della serie di supporti UNIVERSAL permette di risolvere le più disparate problematiche applicative. Tutti i cavi di collegamento ed i tasselli di fissaggio sono nascosti in apposite carenautre. Gli snodi permettono l'orientamento del monitor in qualsiasi direzione. I distanziali in PVC in dotazione garantiscono l'isolamento del supporto rispetto al monitor.

Caratteristiche tecniche

- **Robusta struttura in lamiera di acciaio**
- **Carenatura plastica** dal design innovativo, che consente di coprire la struttura metallica ed i cavi (solo 604530S/B, 604531S/B, 604532S/B, 604533S/B)
- **Verniciatura a polveri epossidiche** in colore argento satinato e nero satinato
- **Sospensione del monitor** a parete mediante una piastra sagomata provvista di fori universali compatibili con gli standard VESA® 50x50, 75x75, 100x100; la piastra di conversione (604528) permette di rendere compatibili tutti i prodotti della serie con gli standard VESA® 120x180, 100x200, 200x200
- **Set di distanziali in PVC** che garantiscono l'isolamento del supporto rispetto al monitor

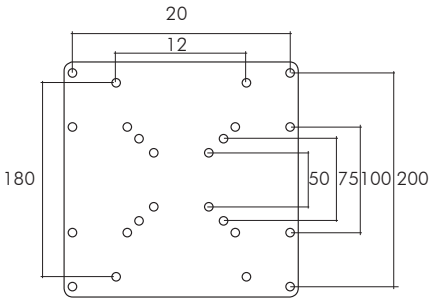



604528
604528B

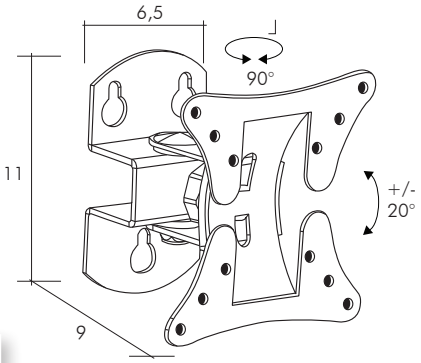



604530B

	COMPATIBILITÀ VESA®					
	50X50	75X75	100X100	120X180	100X200	200X200
604527/B		3	3			
604530B	3	3	3			
604531B	3	3	3			
604532S/B	3	3	3			
604533S/B	3	3	3			
604528/B				3	3	3

S = colore argento satinato - B = colore nero satinato

										MASTER PACK			
					Kg								
604527	**604527B**	A PARETE	0°	-	30	BLISTER	0,7	0,75	1,5	24	44x24x21,5	17	18
-	**604530B**	A PARETE	+/- 20°	1	20	23x13x6	0,65	0,7	9	20	53x27x25	13	14
-	**604531B**	A PARETE	+/- 20°	2	20	37x25x7	1,6	1,7	10-33	5	38,5x38,5x26,5	8	13,6
604532S	**604532B**	A PARETE	+/- 20°	3	20	52x25x7	1,9	2	10-47	5	38,5x38,5x26,5	9,5	10
-	**604533B**	A SOFFITTO	+/- 20°	1	20	52x25x7	2,6	2,7	50-85	5	54,5x32x26,5	13	13,5
ACCESSORI													
604528	**604528B**	A PARETE	+/- 20°	-	20	BLISTER	1	1,1	-	20	32,5x25,5x47,5	20	22

Dimensioni espresse in cm, pesi espressi in kg, diagonali espresse in pollici (")

SUPPORTI **UNIVERSAL**

a muro, fissi o regolabili, per monitor plasma e LCD **da 10" a 30"**

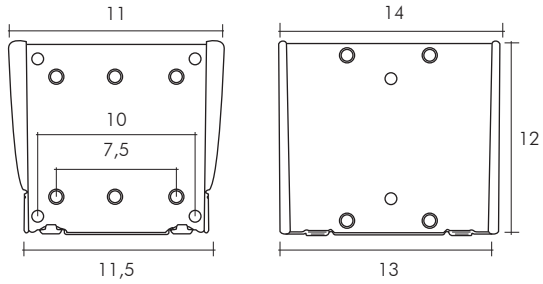

604527
604527B

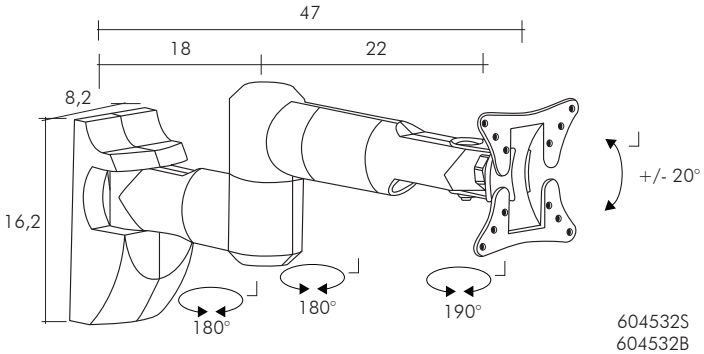

604532S
604532B

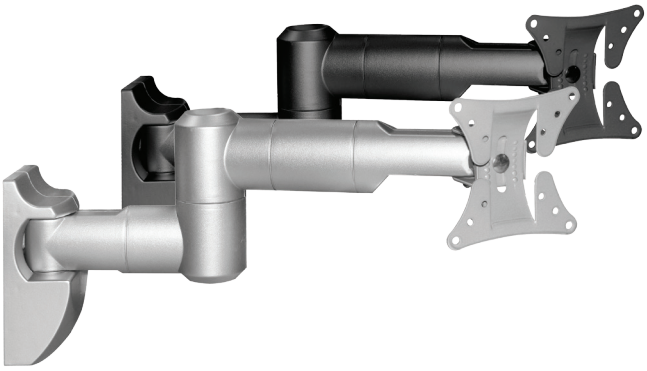

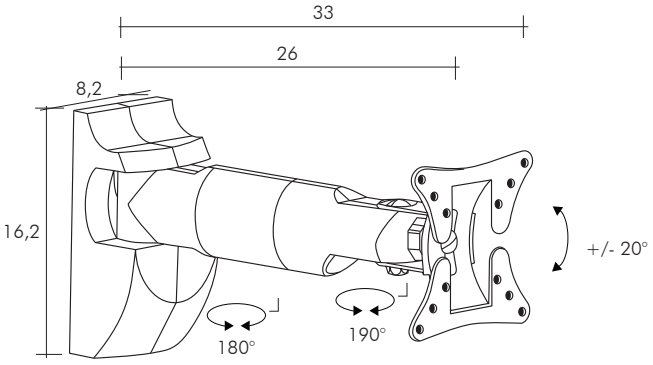

604531B

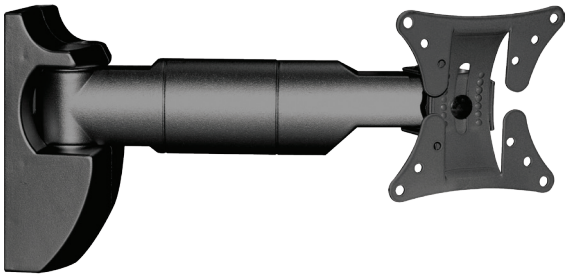

604533B

SUPPORTI **UNIVERSAL**

a muro, fissi o regolabili, per monitor plasma e LCD **da 23" a 63"**

La compatibilità con tutti i modelli di monitor fino al 63" è garantita dal sistema di fissaggio universale grazie al quale è possibile regolare la posizione orizzontale del monitor prima di serrare definitivamente le viti di sicurezza. Tale sistema, posto nella parte inferiore delle staffe da posizionare sul retro del monitor, vanifica eventuali tentativi di furto. Nei supporti regolabili è possibile variare l'inclinazione del monitor da +15° a -15°. Le staffe opzionali permettono di distanziare il monitor dal muro o di sospenderlo al soffitto.

Caratteristiche tecniche

- **Robusta struttura in lamiera di acciaio** costituita da due parti: la prima da fissare alla parete, la seconda da fissare sul retro del monitor
- **Verniciatura in polveri epossidiche** in colore argento satinato e nero satinato
- **Sospensione** del monitor a parete mediante due staffe sagomate provviste di fori universali che garantiscono la compatibilità con tutti i modelli di monitor sino al 63"
- **Set di distanziali in PVC** che garantiscono l'isolamento del supporto rispetto al monitor
- **Ancoraggio del monitor** alle staffe di supporto mediante set di viti M3 (3x35mm), M4 (4x30mm), M5 (5x30mm), M6 (5x30mm), M8 corte (8x25mm), M8 lunghe (8x40mm)

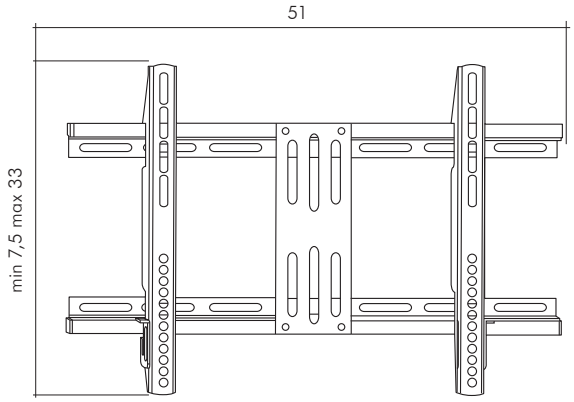

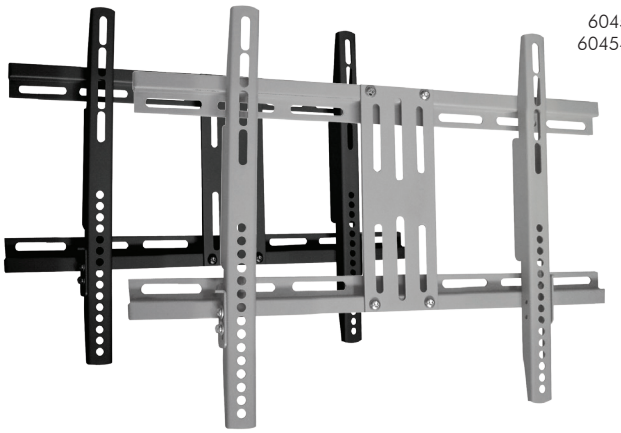

604540
604540B

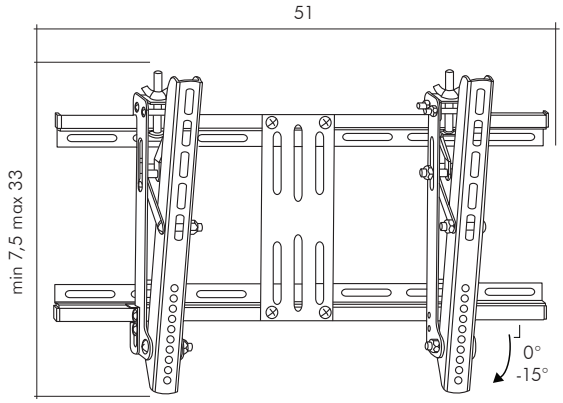

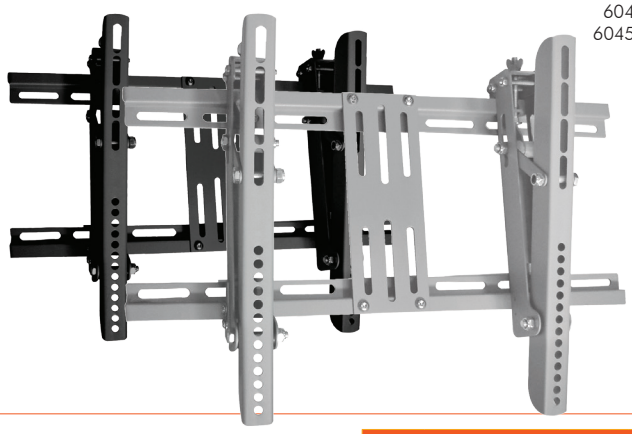

604541S
604541SB

											MASTER PACK			
			MAX VESA			Kg								
604540	**604540B**	A PARETE	400x200	0°	23"- 37"	75	54,5x23,5x5	2,3	2,6	3	6	56x30x25	14	16
604541S	**604541B**	A PARETE	400x200	0°/-15°	23"- 37"	75	54,5x23,5x7,5	3,7	4,2	7,8	4	56x30x25	15	17
604542	**604542B**	A PARETE	400x200	+/-15°	23"- 37"	75	54,5x24x11	4,7	5,2	8,3	4	56x44,5x25	19	21
604543	**604543B**	A PARETE	600x400	0°	32" - 63"	75	84x12x4	1,7	2	3	10	84x25x23	17	21
604525	**604525B**	A PARETE	600x400	0°	30"- 63"	75	87,5x27x7	3,3	3,4	3	5	87,5x27x26	16,5	17
604526S	**604526B**	A PARETE	600x400	0°/-15°	30"- 63"	75	85x23x7	4,5	5	7,8	4	87,5x32x26	18	22
-	**604529B**	A PARETE	600x400	+/-15°	30"- 63"	75	84x24x11	6,9	7	8,3	3	86,5x33x26	20,6	21
-	**604547B**	A PARETE	600x400	+/-15°	42"- 70"	75	84x24x11	6,9	7	8,3	3	86,5x33x26	20,6	21

ACCESSORI

									MASTER PACK			
				Kg	SUPPORTO							
604534	**604534B**	A PARETE	0°	80	604529 - 604542	41,5x32,5x7	5,6	5,7	3	44,5x32,5x19,5	16,8	17
604535	**604535B**	A SOFFITTO	0°	80	604529 - 604542	18x98x14	7,8	8	3	99,5x44x21	23,4	24

Dimensioni espresse in cm, pesi espressi in kg, diagonali espresse in pollici (")

SUPPORTI **UNIVERSAL**

a muro, fissi o regolabili, per monitor plasma e LCD **da 23" a 63"**

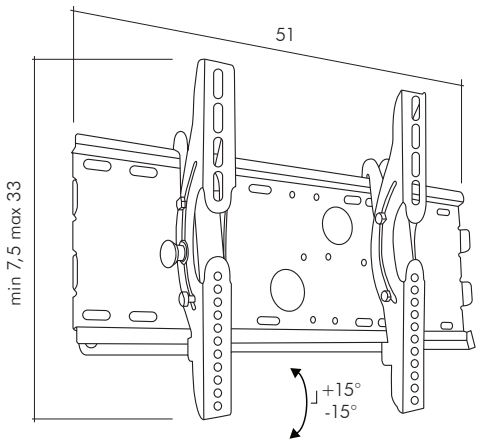

604542
604542B

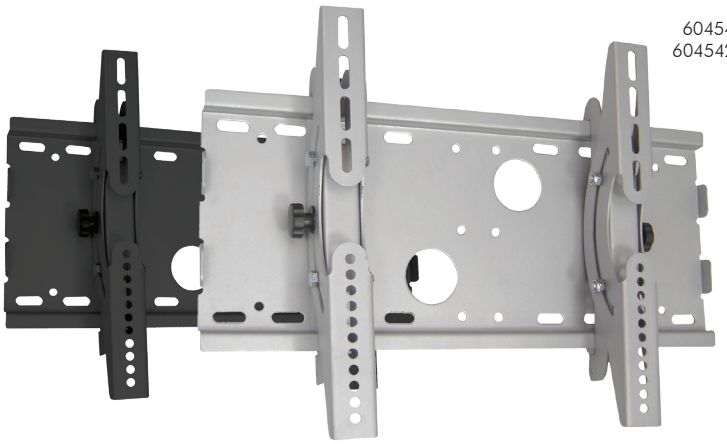

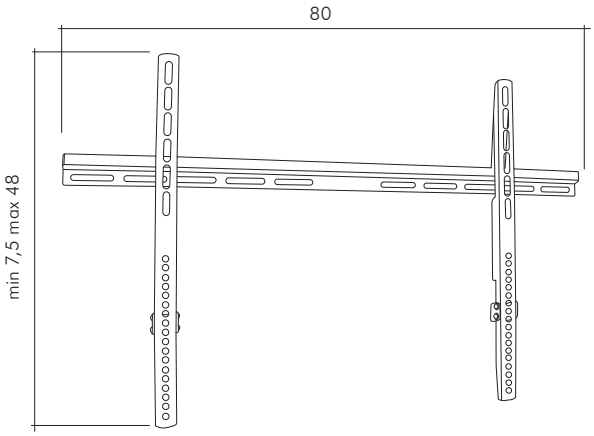

604543
604543B

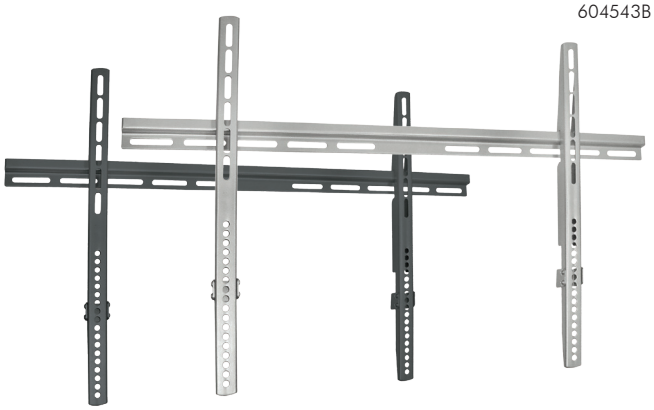

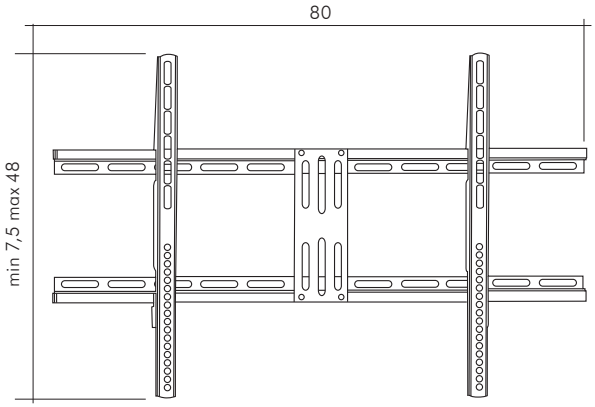

604525
604525B

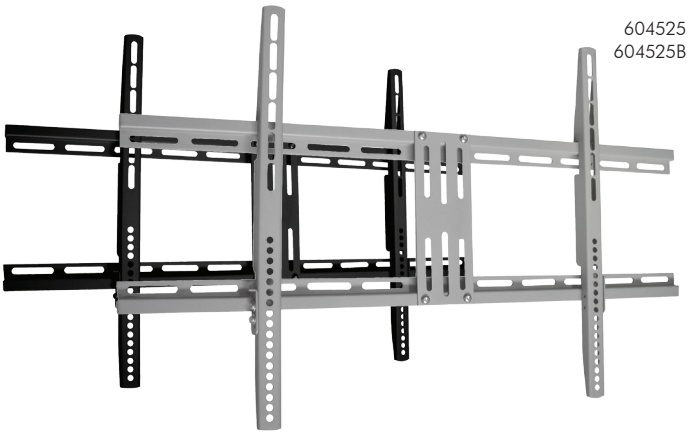

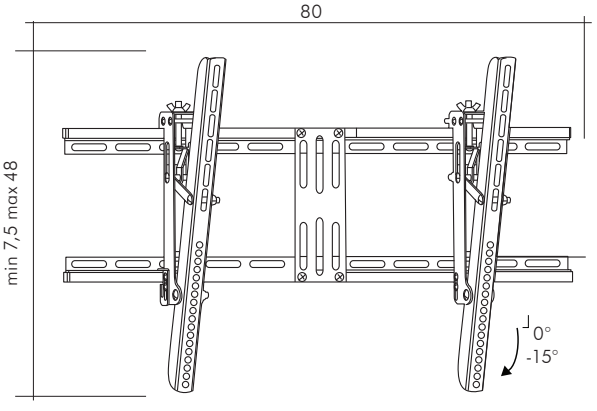

604526S
604526SB

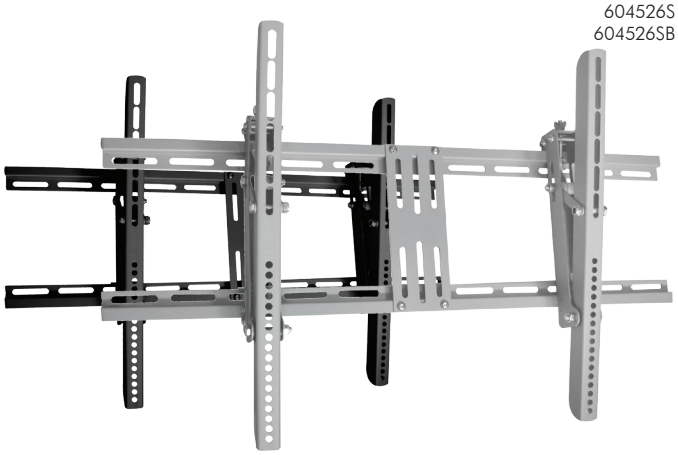

SUPPORTI **UNIVERSAL**

a muro, fissi o regolabili, per monitor plasma e LCD **da 23" a 63"**

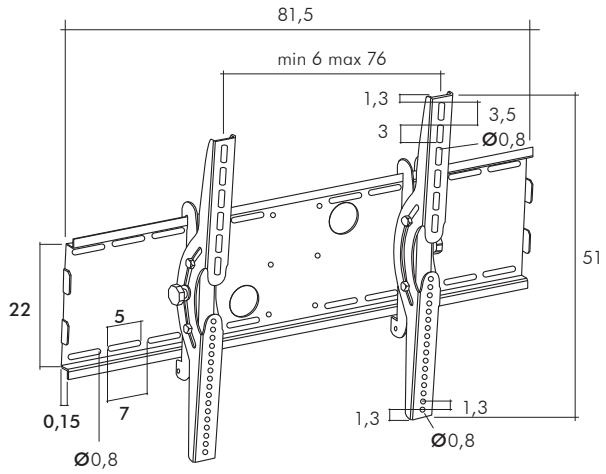

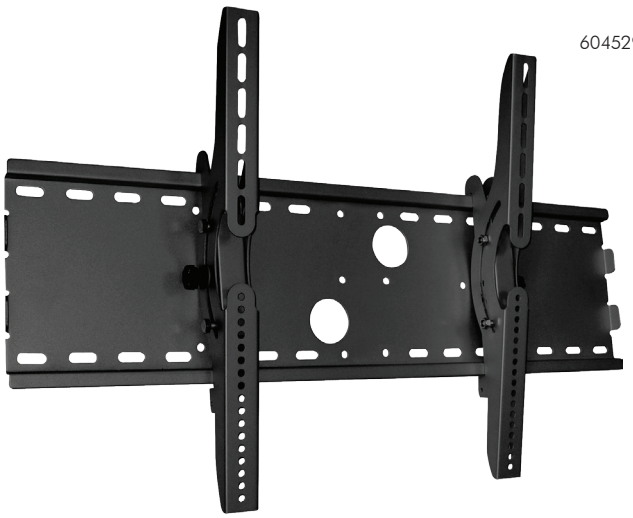

ACCESSORI PER SUPPORTI **UNIVERSAL**

staffe di sospensione a parete ed a soffitto

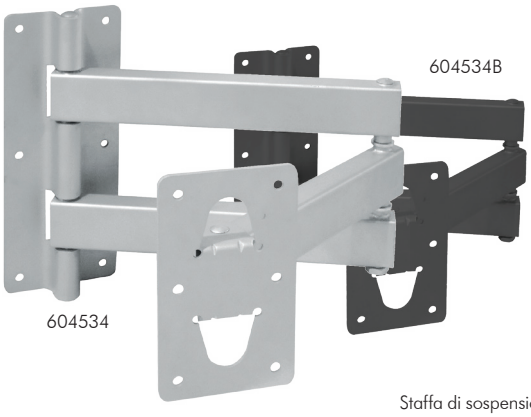

Staffa di sospensione a parete da abbinare ai supporti 604529 e 604542

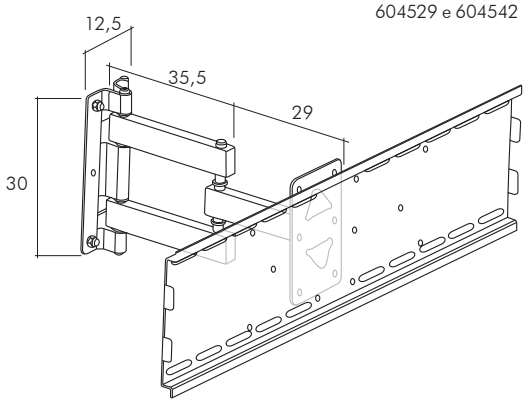

Staffa di sospensione a soffitto da abbinare ai supporti 604529 e 604542

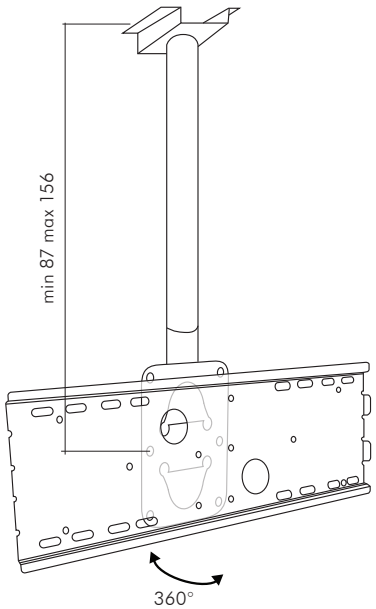

									MASTER PACK			
				Kg	SUPPORTO							
604534	**604534B**	A PARETE	0°	80	604529 - 604542	41,5x32,5x7	5,6	5,7	3	44,5x32,5x19,5	16,8	17
604535	**604535B**	A SOFFITTO	0°	80	604529 - 604542	18x98x14	7,8	8	3	99,5x44x21	23,4	24

Dimensioni espresse in cm, pesi espressi in kg, diagonali espresse in pollici (")

SUPPORTI UNIVERSAL

a pavimento, fissi o mobili, per monitor di dimensioni **da 10" a 52"**

La nuova linea di supporti da pavimento garantisce robustezza ed affidabilità abbinando eleganza e stabilità alla possibilità di spostare il vostro grande schermo. Un modo semplice per rendere più versatile sia lo schermo che il locale che lo ospita. Grandi schermi riescono spesso ad attirare molta attenzione, quindi è importante che anche il loro supporto sia esteticamente valido.

Caratteristiche tecniche

- **Robusta struttura** in alluminio (604536) o in lamiera di acciaio (604538 e 604539), dotata di fori che consentono il passaggio nascosto dei cavi (604536 e 604538).
- **Verniciatura in polveri epossidiche** in colore argento e nero satinato
- **Base di supporto circolare** Ø mm 500 (604536), realizzata in MDF verniciato a polveri epossidiche in colore argento (604536S) o nero (604536B)
- **Gruppo di 4 ruote piroettanti** Ø mm 75 (604538 e 604539) dotate di dispositivo di bloccaggio, supporto in zama pressofusa, cuscinetto a rullini, anello in gomma termoplastica antitraccia
- **Sospensione** del monitor (604536) mediante una piastra sagomata provvista di fori universali compatibili con gli standard VESA® 50x50/75x75/100x100; la piastra di conversione (604528) permette la compatibilità con gli standards VESA® 120x180/100x200/200x200
- **Ancoraggio** del monitor alle staffe di supporto (604538 e 604539) mediante set di viti M3 (3x35mm), M4(4x30mm), M5 (5x30mm), M6 (5x30mm), M8 corte (8x25mm), M8 lunghe (8x40mm); manuale di montaggio in dotazione
- **Set di distanziali in PVC** che garantiscono l'isolamento del supporto rispetto al monitor
- **Sistema di sicurezza** (604538 e 604539), posto nella parte inferiore delle staffe da posizionare sul retro del monitor, costituito da 2 viti da serrare una volta stabilito il definitivo posizionamento orizzontale del monitor stesso

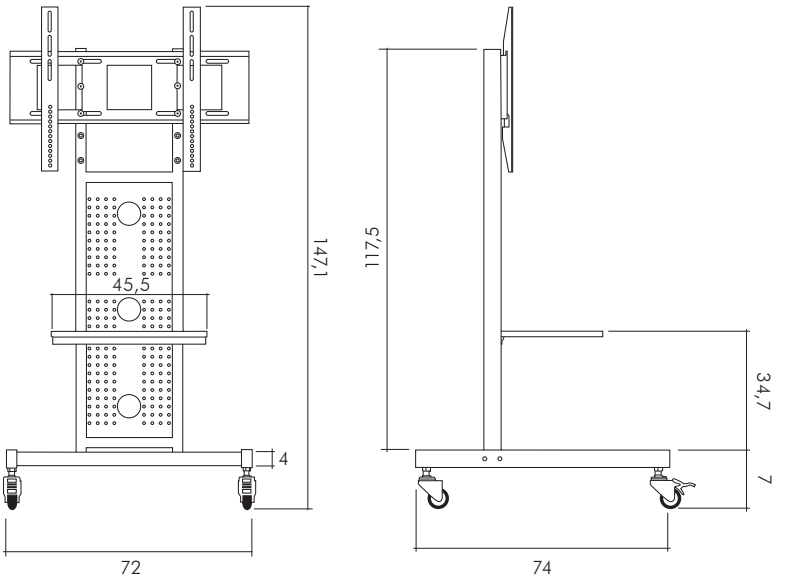

		MAX VESA		Kg			
604536S	**604536B**	100x100	3	25	105x12X12+ 50x50x8	8	9
604538S	**604538B**	600x400		50	120x25x15	28	30
-	**604539B**	600x400		50	125x40x20	20	23

ACCESSORI									MASTER PACK			
			MAX VESA		Kg							
ACCESSORI												
604528	**604528B**	A PARETE	200x200	+/- 20°	20	BLISTER	1	1,1	20	32,5x25,5x47,5	20	22

Dimensioni espresse in cm, pesi espressi in kg, diagonali espresse in pollici (")

SUPPORTI **UNIVERSAL**

a pavimento, fissi o mobili, per monitor di dimensioni **da 10" a 52"**